



材質: コンクリート  
重量 : 2.4ton/m<sup>3</sup>  
熱容量 : 453kcal/m<sup>3</sup>°C  
熱伝導率 : 1.4kcal/mh°C

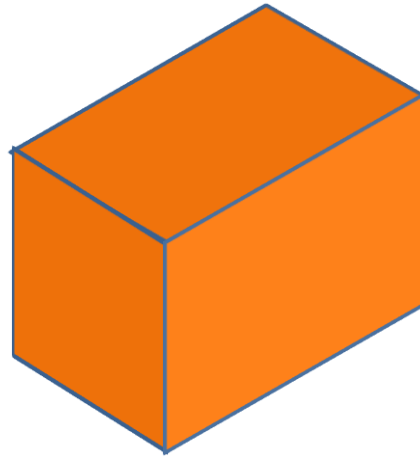

材質: 木材(スギ)  
重量 : 0.38 ton/m<sup>3</sup>  
熱容量 : 155 kcal/m<sup>3</sup>°C  
熱伝導率 : 0.15 kcal/mh°C

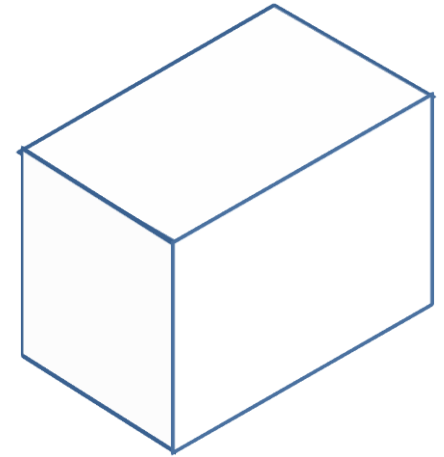

材質: 発砲ポリスチレン  
重量 : 0.03ton/m<sup>3</sup>  
熱容量 : 2kcal/m<sup>3</sup>°C以下  
熱伝導率 : 0.028kcal/mh°C